

TECHNICKÝ LIST

CEYS TOTAL TECH TRI'ACTION

Popis výrobku


Výrobek nové generace založený na nejmodernější technologii hybridních polymerů je určen k lepení, tmelení nebo opravám jakéhokoli druhu materiálu. Je jednosložkový a vyniká mimořádnou schopností lepení na kovové podklady (včetně pozinkovaných). Kombinuje vynikající přilnavost a všestranné vlastnosti lepidla s maximální pružností a vodotěsností tmelu. Vyznačuje se přilnavostí i k vlhkým povrchům.

Technické vlastnosti


- Chemický základ: hybridní polymery
Technologie MS Polymer
- Vzhled: Průsvitná hmota pastovité konzistence
- Tvorba povrchové vrstvy: 20 min při 23 °C a 50% rel. vlhkosti
- Celková doba zasychání: 48 hodin
- Prodloužení při přetržení: 103 % (DIN 53504)
- Pracovní teplota: -50 °C až + 120 °C
- Teplota při nanášení: +5 °C až +35 °C
- Viskozita: 140 000 mPa.s
- Bez zápachu
- Odolný proti vlhkosti a povětrnostním podmínkám
- Odolává nejnáročnějším podmínkám: nárazům, tepelným změnám, vodě, ledu, vlhkosti a vnějšímu prostředí.

Vhodný k lepení/tmelení nebo opravám: všech druhů dřeva, kovů, které jsou ošetřené (včetně žárově nebo elektrolyticky pozinkovaných), plastů (s výjimkou PE, PP nebo PTFE), pryže, textilu, keramiky, kůže, lepenky apod.

Graf pevnosti ve smyku u různých materiálů

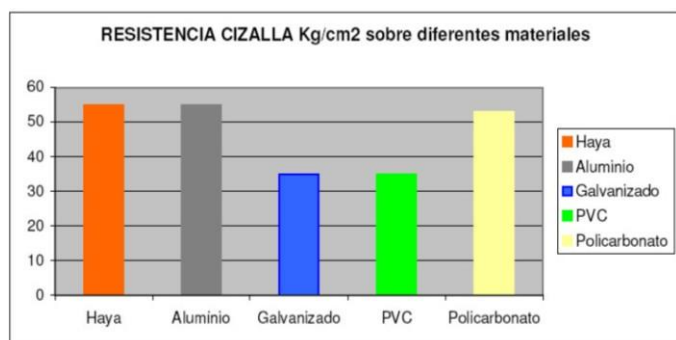

Beauvoirův graf za extrémních podmínek

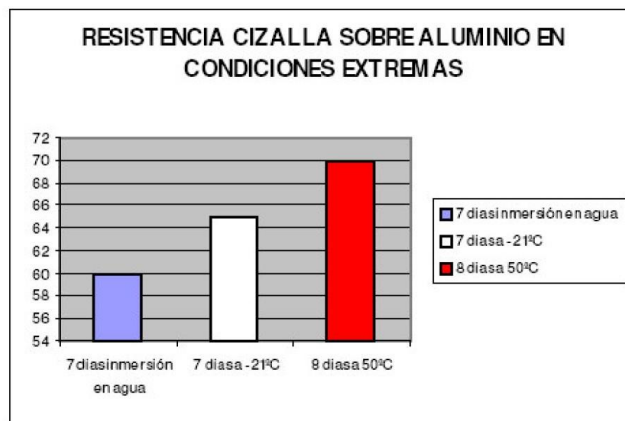

Použití:

- Opravy a lepení pružných materiálů: pryže, plastů.
- Speciální lepidlo do nepříznivých podmínek, které obvykle při lepení nastávají: vlhkost, vibrace, náhlé změny teplot.
- Pružné tmelení kovů: karosérie, výroba automobilů, elektroniky.
- Spoje, u nichž je třeba použít nezávadná lepidla bez rozpouštědel.

Návod k použití

Příprava povrchu:

Povrchy by měly být, pokud možno, suché (není nezbytně nutné) a zbavené prachu a mastnoty. Materiál, kterým budete čistit poklady, zvolte v závislosti na jejich povaze. U kovových podkladů nebo skla postačí povrch přetřít čistým hadříkem navlhčeným v acetonu.

Aplikace:

- Jako tmel:
Aplikujte do spáry, kterou je třeba vyplnit. Nedoporučuje se nanášet do spár širších než 3 mm.

- Jako lepidlo:
Naneste na jeden ze dvou lepených povrchů a přitom dbejte na to, aby byla pokryta co největší plocha. Zajistěte povrchy mechanickými prvky tak, aby se alespoň 1 hodinu nemohly pohnout. U svislých spojů počkejte 2 hodiny. Maximální pevnosti je dosaženo 24 hodin po aplikaci.

TECHNICKÝ LIST

TRI'ACTION TOTAL TECH

Rozpouštění a čištění

K odstranění čerstvého lepidla použijte horkou vodu a mýdlo, alkohol nebo aceton, na zatuhlé lepidlo použijte aceton.

Bezpečnostní doporučení

Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.

Skladování

Doba použitelnosti: 12 měsíců, je-li výrobek skladován při teplotě mezi 10 a 25 °C v původním obalu a chráněn před slunečním světlem a vlhkostí.

Údaje uvedené v tomto technickém listu nelze v žádném případě považovat za specifikaci vlastností tohoto výrobku.

Garantujeme, že všechny námi dodané výrobky mají shodné vlastnosti. Doporučení a údaje zveřejněné v tomto technickém listu vycházejí z našich současných znalostí a přísných laboratorních zkoušek. Vzhledem k velké rozmanitosti materiálů a podmínek v rámci každého projektu prosíme naše zákazníky, aby při dodržení našich všeobecných pokynů provedli vlastní zkoušku použitelnosti výrobku za předpokládaných provozních podmínek. Zabrání se tak pozdějším škodám, za jejichž následky společnost neodpovídá.