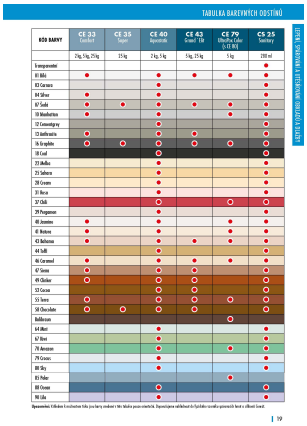

TABULKA BAREVNÝCH ODSTÍNŮ

| ŘÍD BARVY | CE 33 Comfort | CE 35 Super | CE 40 Aquastatic | CE 43 Grout TB | CE 79 UltraPox Color (1-C RG) | CS 25 Sanitary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 kg, 5 kg, 25 kg | 25 kg | 2 kg, 5 kg | 5 kg, 25 kg | 5 kg | 280 ml |
| 0 nepoužívá | | | | | | ● |
| 01 Bílá | ● | | ● | ● | ● | ● |
| 02 Carrara | | | ● | | | ● |
| 04 Silver | ● | | ● | | | ● |
| 07 Šedá | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 Manhattan | ● | | ● | | ● | ● |
| 12 Cementgrey | | | ● | | | ● |
| 13 Anthracite | ○ | | ○ | ○ | | ○ |
| 16 Graphite | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 Coal | | | ○ | | | ○ |
| 23 Buffalo | | | ● | | | ● |
| 25 Sahara | | | ● | | | ● |
| 28 Cream | | | ● | | | ● |
| 31 Beige | | | ● | | | ● |
| 37 Clay | | | ○ | | ○ | ○ |
| 39 Pergamon | | | ● | | | ● |
| 40 Jasmine | ● | | ● | | ● | ● |
| 41 Bahama | ● | | ● | | ● | ● |
| 42 Bahamas | ● | | ● | ● | ● | ● |
| 44 Salt | | | ● | | | ● |
| 46 Caramel | ● | | ● | ● | ● | ● |
| 47 Cocoa | ○ | | ○ | ○ | | ○ |
| 49 Clinker | ○ | | ○ | ○ | | ○ |
| 52 Cocoa | | | ○ | ○ | | ○ |
| 55 Sienna | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 58 Chocolate | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| Bulldozer | | | | | ○ | |
| 64 Mint | | | ● | | | ● |
| 67 Aloe | | | ● | | | ● |
| 70 Avocado | | | ● | | ● | ● |
| 79 Cosmic | | | ● | | | ● |
| 80 Sky | | | ● | | | ● |
| 83 Polar | | | | | ● | |
| 88 Ocean | | | ○ | | | ○ |
| 90 Lilac | | | ● | | | ● |

Upozornění: Uvedené kvalitativní hodnocení jsou barvy orientační a nebo hodnotu pouze orientační. Zkoušení pojmu odolnosti vůči fyzikálním a chemickým vlivům provedeme na vyžádání. Barvy se v důsledku tvorby patrovitých barev a zbytků barev.

| 19

TABULKA BAREVNÝCH ODSTÍNŮ

## Detail produktu

# CERESIT CE 33 Super Bílá 5KG

**Ceresit CE 33 Comfort je kvalitní cementová spárovací hmota** navržená pro spárování keramických obkladů a dlažeb, skla a kameniny (s výjimkou mramoru a přírodních kamenů náchylných k probarvení). Je ideální pro vnitřní prostory, jako jsou kuchyně, koupelny a další obytné či komerční místnosti, kde není požadována vodotěsnost nebo chemická odolnost spár.

**Klíčové vlastnosti**

- Šířka spár: Vhodná pro spáry o šířce 1–8 mm.
- Vlastnosti: Stálobarevná, voděodolná, mrazuvzdorná a odolná proti oděru.
- Zpracování: Snadná aplikace s dlouhou dobou zpracovatelnosti (cca 90 minut).
- Povrch: Vytváří hladký a esteticky příjemný povrch.
- Teplotní odolnost: Od -30 °C do +70 °C.

**Doporučené použití**

Ceresit CE 33 Comfort je vhodná pro spárování keramických obkladů a dlažeb na běžných podkladech v interiéru. Není určena pro oblasti trvale vystavené vodě nebo chemickému zatížení, jako jsou bazény, terasy nebo nádrže. Pro tyto aplikace se doporučuje použít specializované spárovací hmoty, jako je Ceresit CE 40 Aquastatic nebo CE 79 UltraPox Color.

**Barevné varianty**

Spárovací hmota Ceresit CE 33 Comfort je dostupná v široké škále barev, včetně odstínů jako bílá, šedá, bahama, manhattan, caramel, chocolate, graphite a další, což umožňuje sladění s různými designy obkladů a dlažeb.

Ceresit CE 33 Comfort představuje spolehlivou volbu pro kvalitní a estetické spárování obkladů a dlažeb v interiéru.

| | |
|---|---|
| EAN: | 5900089153312 |
| Obj. číslo: | 519555 |
| Výrobce: | Henkel |
| Značka: | Ceresit |
| Hmotnost | 5,1 kg |
| Url produktu: | https://www.bal.cz/ceresit-ce-33-super-bila-5kg |